

Levelit[®]

TILING TO PERFECTION



CATALOGUE

GAGNEZ EN PRÉCISION, RAPIDITÉ ET CONFORT

Levelit[®]

SOMMAIRE

GAMME Levelit

00. Sommaire 03

01. Systèmes autonivelants 04

Levelit	06
XL	14
Helix	20
Tiling Buddy	26

02. Croisillons classiques 30

Croisillons classiques en X	31
Croisillons classiques en T	33
Croisillons récupérables en X	34
Croisillons multifonctionelles	35

03. Outillage 36

Ventouses	37
Rouleaux débulleurs	41
Perches télescopiques	42
Pochoirs à joints	42
Éponges	43
Platoirs noirs	44
Maillets en caoutchouc	45
Raclettes en caoutchouc	46
Peignes à colle	46
Kits à joint	47
Malaxeurs	49
Fouets de malaxage	50

Levelit

TILING TO PERFECTION

SYSTÈMES AUTONIVELANTS

NOS SYSTÈMES AUTONIVELANTS

Levelit

Levelit

Le système Levelit fonctionne aussi bien pour les murs que pour les sols. Il est idéal pour les grandes surfaces et les carreaux de grand format.

SOL & MUR

Joints de 1 à 4 mm

XL

XL

Le système XL est spécialement conçu pour les carreaux plus épais et plus lourds qui sont généralement utilisés pour les terrasses extérieures.

SOL

Joints de 2 à 4 mm

HELIX

Helix

Helix peut être utilisé aussi bien au mur qu'au sol. Le système à vis ergonomique le rend particulièrement adapté pour les travaux muraux.

SOL & MUR

Joints de 1.5 à 4 mm

TILING buddy

Tiling buddy

Tiling Buddy est conçu pour les bricoleurs. Les croisillons étant plus petits, vous pouvez également poser des carreaux de petit format.

SOL & MUR

Joints de 1.5 à 3 mm

Levelit

TILING TO PERFECTION

BELGIAN  QUALITY





AVANT




APRÈS

1. Après avoir appliqué la colle et posé le premier carreau.
 - Faites glisser les clips sous le carreau.
 - En fonction de la taille du carreau, placez un ou plusieurs croisillons de chaque côté.
2. Posez et ajustez le carreau en attente contre les croisillons en le pressant légèrement.
3. Faites glisser la cale dans l'ouverture du croisillon.
4. Avec vos doigts, poussez la cale pour presser et niveler le carreau.
5. Une fois la prise de la colle complètement réalisée, les parties hautes des croisillons et les cales doivent être retirées. Il faut pour cela casser les croisillons avec un maillet ou le pied dans le sens du joint. Par la suite, récupérer les cales.


MODE D'EMPLOI | 5 ÉTAPES



1



2



3



4



5

JOINTS (mm)



ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

6 à 12 mm
3 à 6 mm avec la rehausse



QR-CODE - VIDÉO

SOL & MUR

JOINTS DE 1 À 4 MM



CROISILLONS 100 PCS



	RÉF		
Croisillons Levelit 1 mm – 100 pcs	TT100-1	20 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 1,5 mm – 100 pcs	TT100-1.5	20 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 2 mm – 100 pcs	TT100-2	20 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 3 mm – 100 pcs	TT100-3	20 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 4 mm – 100 pcs	TT100-4	20 pcs	24 boîtes

CROISILLONS 250 PCS



	RÉF		
Croisillons Levelit 1 mm – 250 pcs	TT250-1	8 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 1,5 mm – 250 pcs	TT250-1.5	8 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 2 mm – 250 pcs	TT250-2	8 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 3 mm – 250 pcs	TT250-3	8 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 4 mm – 250 pcs	TT250-4	8 pcs	24 boîtes




CROISILLONS 500 PCS




	RÉF		
Croisillons Levelit 1 mm – 500 pcs	TT500-1	4 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 1,5 mm – 500 pcs	TT500-1.5	4 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 2 mm – 500 pcs	TT500-2	4 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 3 mm – 500 pcs	TT500-3	4 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 4 mm – 500 pcs	TT500-4	4 pcs	24 boîtes

CROISILLONS 2000 PCS



	RÉF		
Croisillons Levelit 1 mm – 2000 pcs	TT2000-1	1 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 1,5 mm – 2000 pcs	TT2000-1.5	1 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 2 mm – 2000 pcs	TT2000-2	1 pcs	24 boîtes
Croisillons Levelit 3 mm – 2000 pcs	TT2000-3	1 pcs	24 boîtes

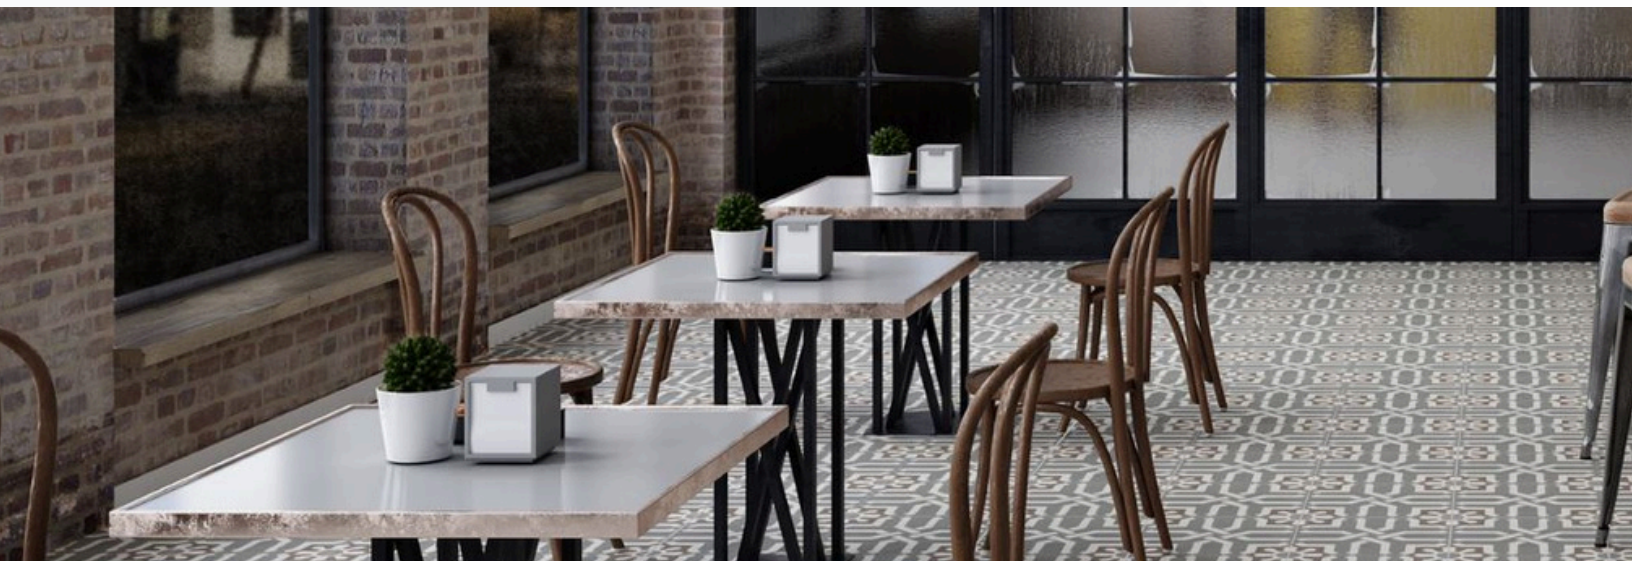

KIT DE DÉMARRAGE 100 PCS



	RÉF	KG	100 PCS
Kit de démarrage Levelit 1 mm - 100 pcs	SET100-P1	1,80 kg	75 kits
Kit de démarrage Levelit 1,5 mm - 100 pcs	SET100-P1.5	1,74 kg	75 kits
Kit de démarrage Levelit 2 mm - 100 pcs	SET100-P2	1,76 kg	75 kits
Kit de démarrage Levelit 3 mm - 100 pcs	SET100-P3	1,84 kg	75 kits
Kit de démarrage Levelit 4 mm - 100 pcs	SET100-P4	1,93 kg	75 kits


KIT DE DÉMARRAGE 250 PCS



	RÉF	KG	250 PCS
Kit de démarrage Levelit 1 mm - 250 pcs	SET250-P1	3,66 kg	48 kits
Kit de démarrage Levelit 1,5 mm - 250 pcs	SET250-P1.5	3,64 kg	48 kits
Kit de démarrage Levelit 2 mm - 250 pcs	SET250-P2	3,65 kg	48 kits
Kit de démarrage Levelit 3 mm - 250 pcs	SET250-P3	3,87 kg	48 kits



CALES 100 PCS



Cales Levelit – 100 pcs

RÉF

TK100




10 pcs



24 boîtes

CALES 250 PCS



Cales Levelit – 250 pcs

RÉF

TK250




4 pcs



24 boîtes

CALES 500 PCS



Cales Levelit – 500 pcs

RÉF

TK500



4,95 kg



48 sets



PINCE EN MÉTAL



	RÉF		
Pince en métal Levelit	FP-1	50 pcs	24 boîtes

PINCE EN PLASTIQUE



	RÉF		
Pince en plastique Levelit	FP-2	50 pcs	24 boîtes



PLATINES DE PROTECTION 100 PCS



Platines de protection Levelit – 100 pcs

RÉF

AS100



15 pcs



75 boîtes

RÉHAUSSE 100 PCS



Réhausse Levelit – 100 pcs

RÉF

WP100-04




8 pcs



24 boîtes

XL

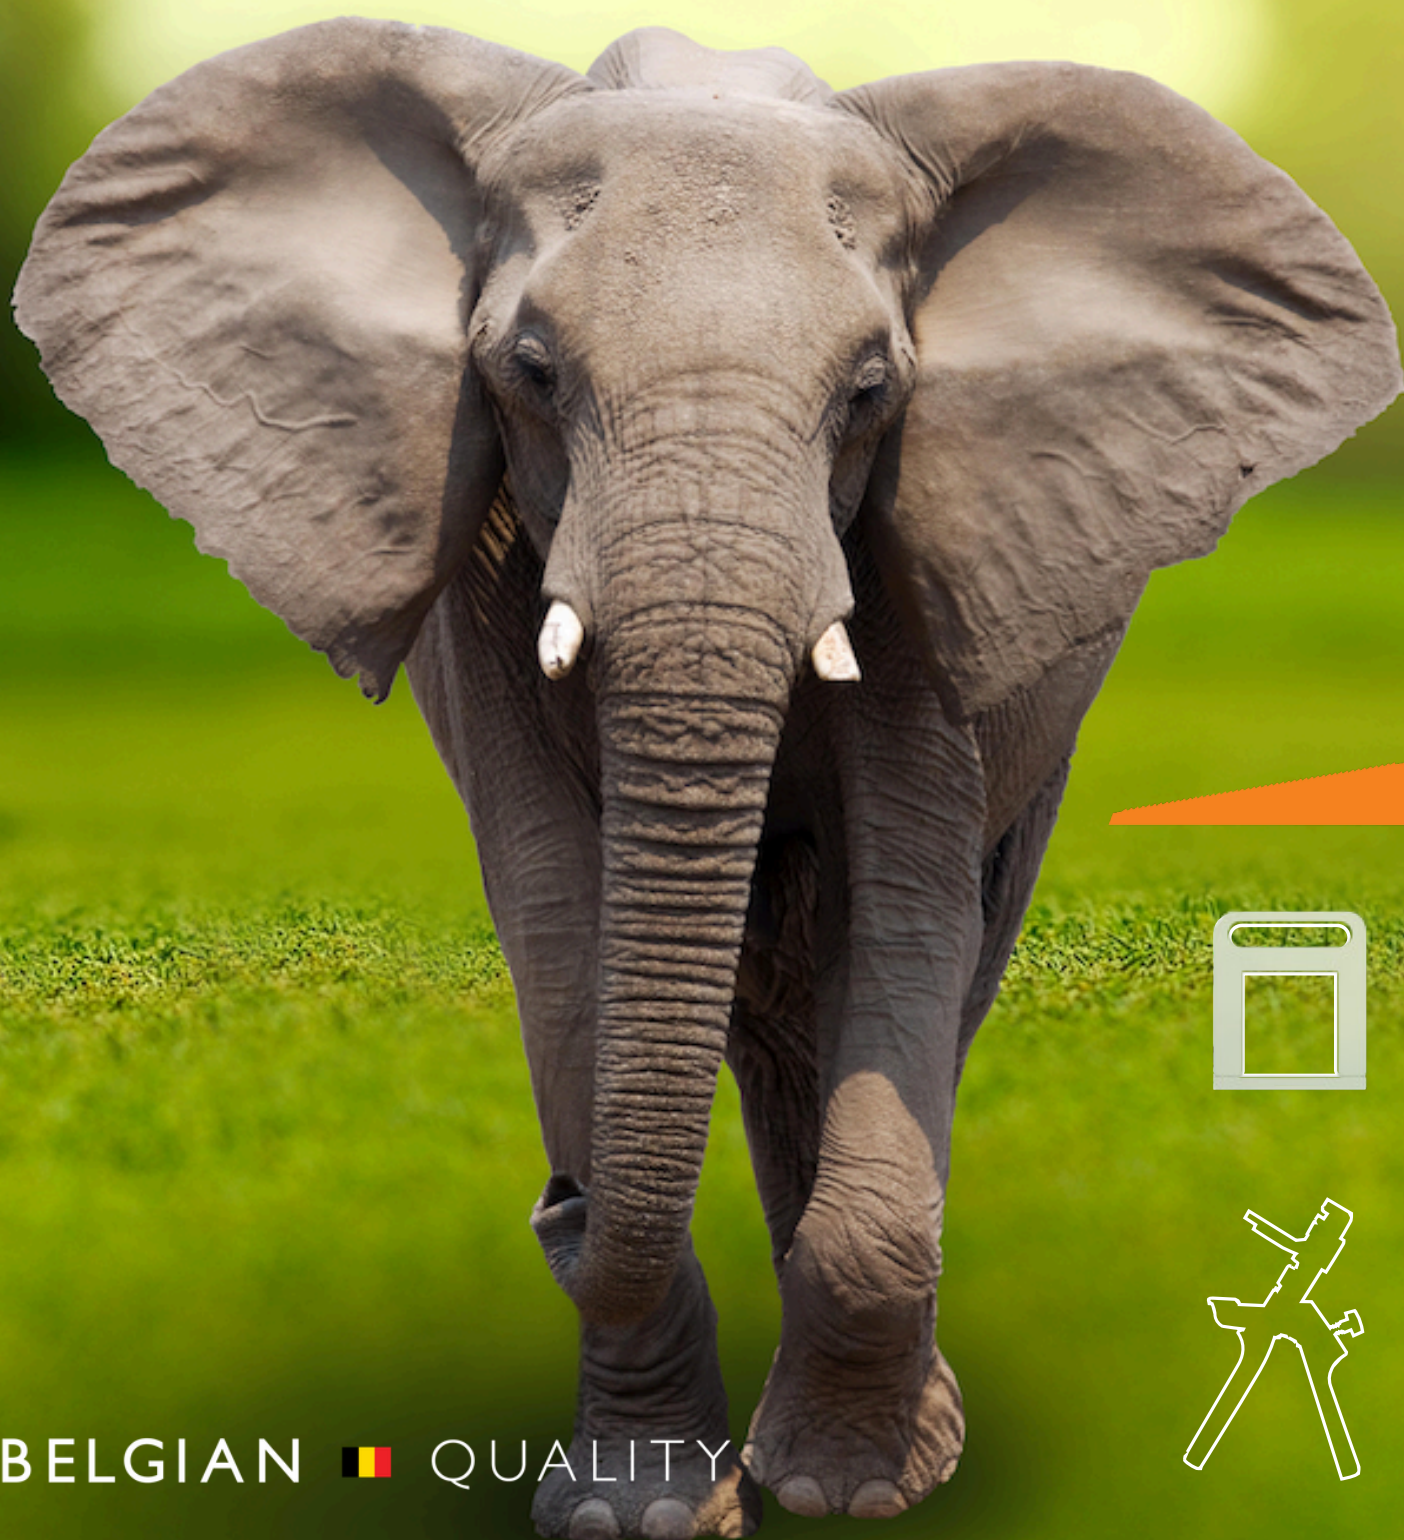

BELGIAN  QUALITY





AVANT



APRÈS

1. Après avoir appliqué la colle et posé le premier carreau:
 - Faites glisser les clips sous le carreau.
 - En fonction de la taille du carreau, placez un ou plusieurs croisillon de chaque côté.
2. Posez le carreau suivant contre les croisillons en le pressant légèrement
3. Faites glisser la cale dans l'ouverture du croisillon.
4. Utilisez la pince pour pousser la cale et ainsi presser le carreau jusqu'au nivellement.
5. Une fois la prise de la colle complètement réalisée, les parties hautes des croisillons et les cales doivent être retirées. Il faut pour cela casser les croisillons avec un maillet ou le pied dans le sens du joint. Par la suite, récupérer les cales.

MODE D'EMPLOI | 5 ÉTAPES



1



2



3



4



5

JOINTS (mm)

2L
mm

4L
mm

3L
mm

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

15 - 25 mm (12 - 15 mm avec la rehausse)

22 - 30 mm (19 - 22 mm avec la rehausse)

SOL

JOINTS DE 2 À 4 MM

SYSTÈMES AUTONIVELANTS



CROISILLONS 100 PCS



	RÉF		
Croisillons XL 2 mm – 100 pcs	TT100 – 2L	18 pcs	24 boîtes
Croisillons XXL 3 mm – 100 pcs	TT100 – 3L	18 pcs	24 boîtes
Croisillons XL 4 mm – 100 pcs	TT100 – 4L	15 pcs	24 boîtes

CROISILLONS 250 PCS



	RÉF		
Croisillons XL 2 mm – 250 pcs	TT250 – 2L	8 pcs	24 boîtes
Croisillons XXL 3 mm – 250 pcs	TT250 – 3L	6 pcs	24 boîtes
Croisillons XL 4 mm – 250 pcs	TT250 – 4L	6 pcs	24 boîtes

CROISILLONS 500 PCS



	RÉF		
Croisillons XL 2 mm – 500 pcs	TT500 – 2L	4 pcs	24 boîtes
Croisillons XXL 3 mm – 500 pcs	TT500 – 3L	3 pcs	24 boîtes
Croisillons XL 4 mm – 500 pcs	TT500 – 4L	3 pcs	24 boîtes



CROISILLONS 1500 PCS



	RÉF		
Croisillons XL 2 mm – 1500 pcs	TT1500 – 2L	1 pcs	24 boîtes
Croisillons XXL 3 mm – 1500 pcs	TT1500 – 3L	1 pcs	24 boîtes
Croisillons XL 4 mm – 1500 pcs	TT1500 – 4L	1 pcs	24 boîtes

KIT DE DÉMARRAGE 250 PCS



	RÉF		
Kit de démarrage XL 2 mm – 250 pcs	SET250 – M2L	3,99 kg	48 kits
Kit de démarrage XXL 3 mm – 250 pcs	SET250 – M3L	4,05 kg	48 kits
Kit de démarrage XL 4 mm – 250 pcs	SET250 – M4L	4,21 kg	48 kits


PINCE EN MÉTAL



	RÉF		
Pince en métal Levelit	FP-1	50 pcs	24 boîtes



CALES 100 PCS



Cales Levelit – 100 pcs

RÉF

TK100




10 pcs



24 boîtes

CALES 250 PCS



Cales Levelit – 250 pcs

RÉF

TK250




4 pcs



24 boîtes

CALES 500 PCS



Cales Levelit – 500 pcs

RÉF

TK500



4,95 kg



48 sets



PLATINES DE PROTECTION 100 PCS



Platines de protection Levelit – 100 pcs

RÉF

AS100



15 pcs



75 boîtes

RÉHAUSSE 100 PCS



Réhausse Levelit – 100 pcs

RÉF

WP100-04



8 pcs



24 boîtes

HELIX

TILING TO PERFECTION




BELGIAN  QUALITY




1. Après avoir appliqué la colle et posé le premier carreau:
 - Glissez les croisillons sous les carreaux en place.
 - En fonction du format du carreau, placez un ou plusieurs croisillons sur les côtés.
2. Posez et ajustez le carreau en attente contre les croisillons en le pressant légèrement.
3. Tournez le cap pour presser et niveler le carreau.
4. Une fois la prise de la colle complètement réalisée, les parties hautes des croisillons et les caps doivent être retirés. Il faut, pour cela, casser les croisillons avec un maillet ou le pied en tapant dans le sens du joint. Par la suite, dévisser et récupérer les caps.

MODE D'EMPLOI | 5 ÉTAPES



JOINTS (mm)

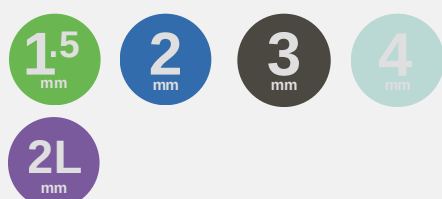

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

3 à 20 mm

15 à 25 mm



QR-CODE - VIDÉO

SOL & MUR

JOINTS DE 1.5 À 4 MM



CROISILLONS 100 PCS



	RÉF		
Croisillons Helix 1,5 mm – 100 pcs	SC100-1.5	20 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 2 mm – 100 pcs	SC100-2	20 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 3 mm – 100 pcs	SC100-3	20 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 4 mm – 100 pcs	SC100-4	20 pcs	24 boîtes

CROISILLONS 250 PCS



	RÉF		
Croisillons Helix 1,5 mm – 250 pcs	SC250-1.5	10 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 2 mm – 250 pcs	SC250-2	10 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 3 mm – 250 pcs	SC250-3	10 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 4 mm – 250 pcs	SC250-4	10 pcs	24 boîtes



CROISILLONS 500 PCS




	RÉF		
Croisillons Helix 1,5 mm – 500 pcs	SC500-1.5	4 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 2 mm – 500 pcs	SC500-2	4 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 3 mm – 500 pcs	SC500-3	4 pcs	24 boîtes
Croisillons Helix 4 mm – 500 pcs	SC500-4	4 pcs	24 boîtes

CROISILLONS 250 PCS



	RÉF		
Croisillons Helix XL 2 mm – 250 pcs	SC250-2L	8 pcs	24 boîtes

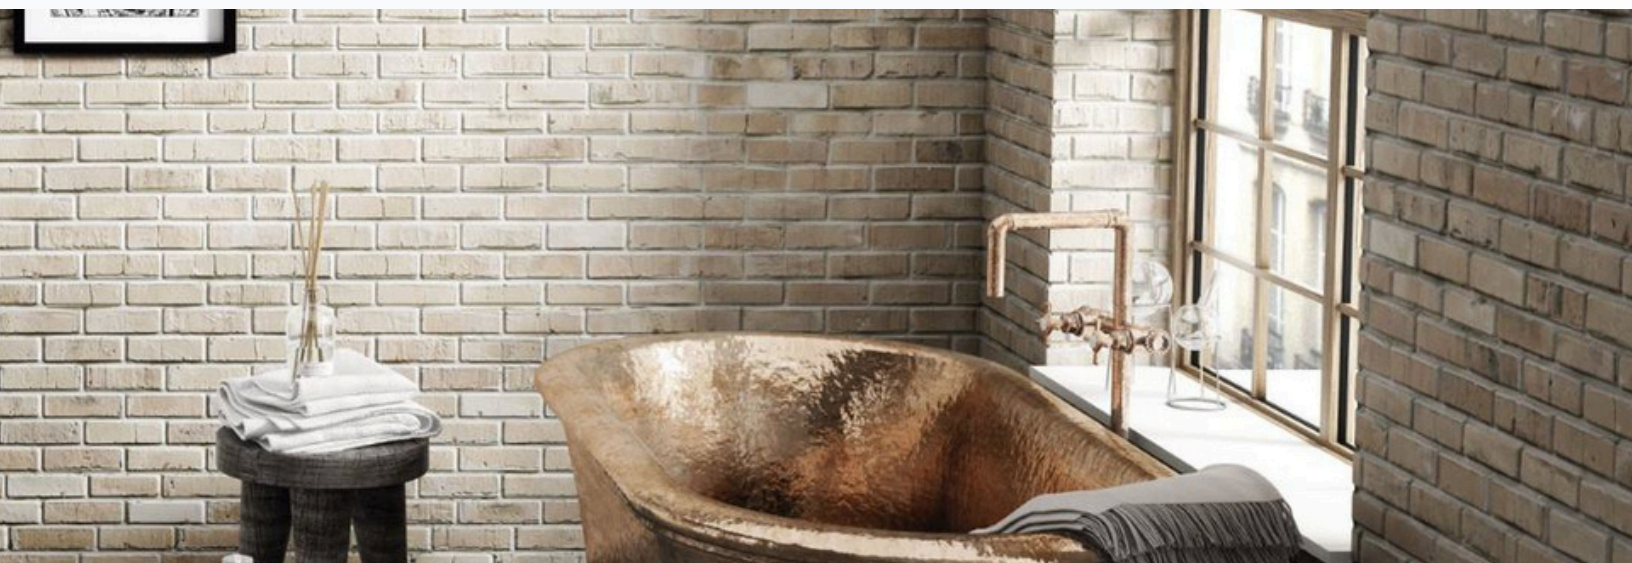

KIT DE DÉMARRAGE 75 PCS



	RÉF	 KG	
Kit de démarrage Helix 1,5 mm – 75 pcs	SET75S-1.5	1,32 kg	75 kits
Kit de démarrage Helix 2 mm – 75 pcs	SET75S-2	1,33 kg	75 kits
Kit de démarrage Helix 3 mm – 75 pcs	SET75S-3	1,35 kg	75 kits
Kit de démarrage Helix 4 mm – 75 pcs	SET75S-4	1,40 kg	75 kits

KIT DE DÉMARRAGE 200 PCS



	RÉF		
Kit de démarrage Helix 1,5 mm – 200 pcs	SET200S-1.5	3,19 kg	48 kits
Kit de démarrage Helix 2 mm – 200 pcs	SET200S-2	3,24 kg	48 kits
Kit de démarrage Helix 3 mm – 200 pcs	SET200S-3	3,35 kg	48 kits
Kit de démarrage Helix 4 mm – 200 pcs	SET200S-4	3,58 kg	48 kits



CAPUCHONS 100 PCS



Capuchons Helix – 100 pcs

RÉF

SW100



6 pcs



24 boîtes

CAPUCHONS 250 PCS



Capuchons Helix – 250 pcs

RÉF

SW250




3,11 kg



48 sets

PLATINES DE PROTECTION 100 PCS



Platines de protection Levelit – 100 pcs

RÉF

AS100



15 pcs



75 boîtes

TILING
buddy

TILING TO PERFECTION



BELGIAN  QUALITY






AVANT



APRÈS

1. Après avoir appliqué la colle et posé le premier carreau.
 - Faites glisser les clips sous le carreau.
 - En fonction de la taille du carreau, placez un ou plusieurs croisillons de chaque côté.
2. Posez et ajustez le carreau en attente contre les croisillons en le pressant légèrement.
3. Faites glisser la cale dans l'ouverture du croisillon.
4. Avec vos doigts, poussez la cale pour presser et niveler le carreau.
5. Une fois la prise de la colle complètement réalisée, les parties hautes des croisillons et les cales doivent être retirées. Il faut pour cela casser les croisillons avec un maillet ou le pied dans le sens du joint. Par la suite, récupérer les cales.

MODE D'EMPLOI | 5 ÉTAPES



1



2



3



4



5

JOINTS (mm)

1.5
mm

2
mm

3
mm

ÉPAISSEUR DU CARRELAGE

5 à 15 mm



QR-CODE - VIDÉO

SOL & MUR

JOINTS DE 1.5 À 3 MM




CROISILLONS 100 PCS



	RÉF		
Croisillon Tiling Buddy 1,5 mm – 100 pcs	BUD100-1,5	30 pcs	24 boîtes
Croisillon Tiling Buddy 2 mm – 100 pcs	BUD100-2	30 pcs	24 boîtes
Croisillon Tiling Buddy 3 mm – 100 pcs	BUD100-3	30 pcs	24 boîtes

CALES 100 PCS



	RÉF		
Cales Tiling Buddy – 100 pcs	BUDW100	15 pcs	24 boîtes

PINCE PLASTIQUE



	RÉF		
Pince réglable en PVC Tiling Buddy	BUDPL	50 pcs	24 boîtes



KIT DE DÉMARRAGE 50 PCS



	RÉF		
Kit de démarrage Buddy 1,5 mm – 50 pcs	BUDSET50-1.5	0,24 kg	385 kits
Kit de démarrage Buddy 2 mm – 50 pcs	BUDSET50-2	0,27 kg	385 kits
Kit de démarrage Buddy 3 mm – 50 pcs	BUDSET50-3	0,30 kg	385 kits

KIT DE DÉMARRAGE 100 PCS



	RÉF		
Kit de démarrage Buddy 1,5 mm – 100 pcs	BUDSET100-1.5	1,03 kg	75 kits
Kit de démarrage Buddy 2 mm – 100 pcs	BUDSET100-2	1,28 kg	75 kits
Kit de démarrage Buddy 2 mm – 100 pcs	BUDSET100-3	1,42 kg	75 kits

PLATINES DE PROTECTION 100 PCS



	RÉF		
Platines de protection Levelit – 100 pcs	AS100	15 pcs	75 boîtes

CROSS

TILING TO PERFECTION




CROISILLONS CLASSIQUES

CROISILLONS CLASSIQUES

CROISILLONS CLASSIQUES EN X

NOUVEAU




Le croisillon classique en X LEVELIT s'utilise pour les poses droites.
Assure une largeur de joint régulière et un alignement précis aux angles des carreaux.
Ses branches longues assurent une stabilité optimale lors de la pose.



CROISILLONS CLASSIQUES 1,5 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 1,5 mm – 250 pcs	cc250-1.5	0,63 kg	130 pcs



CROISILLONS CLASSIQUES 2 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 2 mm – 250 pcs	CC250-2	0,69 kg	125 pcs
Croisillons classiques 2 mm – 500 pcs	CC500-2	0,93 kg	60 pcs



CROISILLONS CLASSIQUES 3 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 3 mm – 250 pcs	CC250-3	0,71 kg	100 pcs
Croisillons classiques 3 mm – 500 pcs	CC500-3	1,18 kg	50 pcs



CROISILLONS CLASSIQUES 4 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 4 mm – 250 pcs	CC250-4	0,70 kg	90 pcs
Croisillons classiques 4 mm – 500 pcs	CC500-4	1,26 kg	45 pcs

CROISILLONS CLASSIQUES

CROISILLONS CLASSIQUES EN X

NOUVEAU



CROISILLONS CLASSIQUES 5 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 5 mm – 250 pcs	CC250-5	0,76 kg	60 pcs
Croisillons classiques 5 mm – 500 pcs	CC500-5	1,82 kg	30 pcs



CROISILLONS CLASSIQUES 6 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 6 mm – 200 pcs	cc250-6	0,80 kg	65 pcs



CROISILLONS CLASSIQUES 7 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 7 mm – 200 pcs	cc200-7	0,85 kg	60 pcs



CROISILLONS CLASSIQUES 8 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 8 mm – 200 pcs	cc200-8	0,89 kg	50 pcs




CROISILLONS CLASSIQUES 10 MM

	RÉF	KG	
Croisillons classiques 10 mm – 200 pcs	cc200-10	0,95 kg	45 pcs


CROISILLONS CLASSIQUES

CROISILLONS CLASSIQUES EN T

NOUVEAU



Le croisillon classique en T LEVELIT s'utilise pour les poses décalées.
 Conçu en plastique plein pour une utilisation avec des carreaux lourds.
 Ses branches longues assurent une meilleure stabilité lors de l'installation.



CROISILLONS CLASSIQUES T 2 MM

	RÉF	KG	
CROISILLONS CLASSIQUES T 2 MM – 250 PCS	CCT250-2	0,72 kg	130 pcs



CROISILLONS CLASSIQUES T 3 MM

	RÉF	KG	
CROISILLONS CLASSIQUES T 3 MM – 250 PCS	CCT250-3	0,74 kg	130 pcs




CROISILLONS CLASSIQUES T 10 MM

	RÉF	KG	
CROISILLONS CLASSIQUES T 10 MM – 100 PCS	CCT100-10	0,95 kg	90 pcs



CROISILLONS RÉCUPÉRABLES

NOUVEAU



Le croisillon récupérable LEVELIT T s'utilise pour tous types de pose et de configuration.
Conçu en plastique plein pour une utilisation avec des carreaux lourds.
Ne laisse aucun résidu plastique dans les joints.



CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 2 MM

	RÉF	KG	
CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 2 MM – 100 PCS	CR100-2	0,35 kg	130 pcs



CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 3 MM

	RÉF	KG	
CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 3 MM – 100 PCS	CR100-3	0,39 kg	130 pcs



CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 4 MM

	RÉF	KG	
CROISILLONS RÉCUPÉRABLES 4 MM – 100 PCS	CR100-4	0,39 kg	90 pcs

Ne laisse aucun résidu plastique dans les joints.



TILING
Levelit
TO PERFECTION

CROSS
50


2
mm

Levelit
TO PERFECTION
CROSS

High quality self-levelling
compound

Net weight 25 kg

Barcode



TILING
Levelit

CROSS
 50

3
 mm

Levelit
 TO PERFECTION
CROSS


20

FOR WALLS AND FLOORS
 20 kg (44 lb)

1000 x 500 x 10 mm

1000 x 500 x 10 mm

1000 x 500 x 10 mm

Gamme | 35

TOOLS

TILING TO PERFECTION

OUTILLAGE

VENTOUSES MANUELLES

VENTOUSE SIMPLE 50 KG

Ventouse simple pour le levage et le transport de verre, de carreaux et d'autres matériaux à surface plane, lisse et non poreuse.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL

SURFACE
LISSE ET PLANE



- Capacité de charge maximale de 50 kg.
- Boîtier en aluminium moulé haute résistance.

	RÉF	Ø	●		
VENTOUSE SIMPLE 50 KG	VT50	123 mm	1 tête	0,41 kg	40 pcs

VENTOUSE DOUBLE 80 KG

Ventouse double pour le levage et le transport de verre, de carreaux et d'autres matériaux à surface plane, lisse et non poreuse.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL

SURFACE
LISSE ET PLANE



- Capacité de charge maximale de 80 kg.
- Boîtier en aluminium moulé haute résistance.

	RÉF	Ø	●		
VENTOUSE DOUBLE 80 KG	VT80	118 mm	2 têtes	0,66 kg	20 pcs

VENTOUSES MANUELLES

VENTOUSE SIMPLE 40 KG

Ventouse simple pour le levage et le transport de verre, de carreaux et d'autres matériaux à surface plane, lisse et non poreuse.



Capacité de charge maximale de 40 kg.
Boîtier en PVC robuste.

NOUVEAU

CATÉGORIE
BASIQUE

SURFACE
LISSE ET PLANE

	RÉF	Ø	●		
VENTOUSE SIMPLE 40 KG	VT40	123 mm	1 tête	0,31 kg	40 pcs

VENTOUSE DOUBLE 70 KG

Ventouse double pour le levage et le transport de verre, de carreaux et d'autres matériaux à surface plane, lisse et non poreuse.



Capacité de charge maximale de 70 kg.
Boîtier en PVC robuste.

NOUVEAU

CATÉGORIE
BASIQUE


SURFACE
LISSE ET PLANE

	RÉF	Ø	●		
VENTOUSE DOUBLE 70 KG	VT70	118 mm	2 têtes	0,46 kg	20 pcs

VENTOUSE À VIDE

VENTOUSE À VIDE 150 KG

Ventouse à vide pour le levage et le transport de verre, de carreaux et d'autres matériaux à surface plane, lisse et non poreuse.

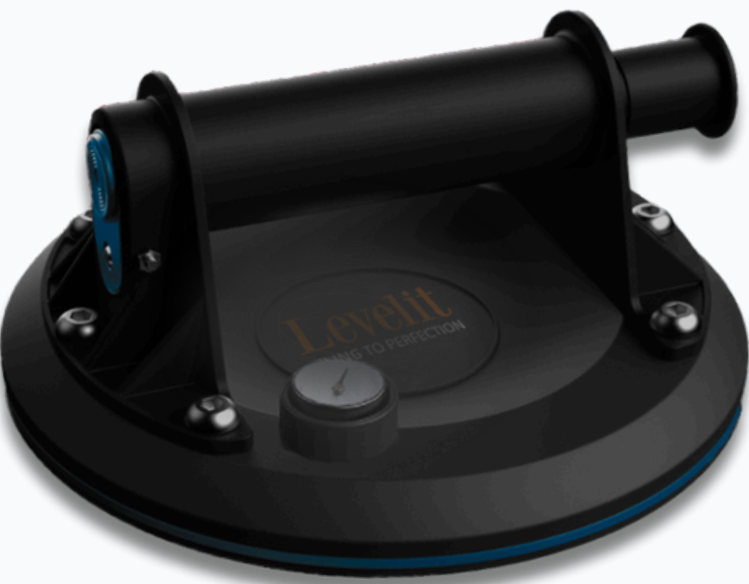

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL

SURFACE
LISSE ET PLANE

CHARGE MAXIMALE
150 KG

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Forte adhérence sur surfaces planes grâce à 4 lèvres d'étanchéité.
- Équipée d'un manomètre pour un levage encore plus sûr.
- Caoutchouc durable doté d'encoches antidérapantes sous la base.
- La lèvre en caoutchouc et le bouton de déverrouillage facilitent le retrait de la ventouse.



ÉLÉMENTS INCLUS

- Livrée avec une mallette de rangement pratique en plastique.
- Fournie avec des pièces de rechange pour l'entretien de la ventouse.
- Inclut un capuchon de protection pour préserver le caoutchouc.


	RÉF	Ø			
VENTOUSE À VIDE 150 KG	VTM150	200 mm	Inclus	1,20 kg	10 pcs



VENTOUSE POWERGRIP USB

VENTOUSE POWERGRIP USB 150 KG

Ventouse électrique pour le levage et le transport de verre, de carreaux et d’autres matériaux à surface plane, lisse et non poreuse.

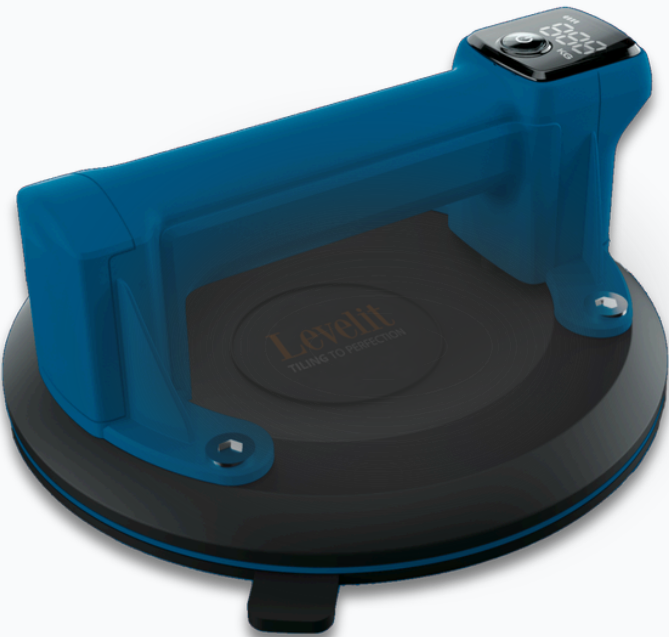

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL

SURFACE
LISSE ET PLANE

CHARGE MAXIMALE
150 KG

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE

- Autonomie de 8 à 9 heures en utilisation intensive.
- Rechargeable via câble USB-C fourni.
- Ventouse électrique équipée d’une batterie lithium-ion intégrée de 3 Ah – 3,7 V.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Déverrouillage rapide
 - Affichage digital
 - Fonction Smart-Off
 - Fonction Smart Air
- La lèvre en caoutchouc et le bouton de déverrouillage facilitent le retrait de la ventouse.
 - Affichage digital de la pression du vide en kg.
 - Arrêt automatique après 2 minutes sans utilisation.
 - Lorsque la pression du vide descend en dessous du niveau de sécurité (≈ 130 kg de force de maintien), la pompe s’active automatiquement et rétablit la pression.

	RÉF	Ø			
VENTOUSE POWERGRIP USB 150 KG	VTE150	200 mm	3,7 V / 3 Ah	3 Ah	10 pcs



ROULEAUX DÉBULLEURS

ROULEAU DÉBULLEUR COMPACT

Rouleau compact avec manche en plastique et pointes en nylon de 21 mm, idéal pour le dégazage des ragréages.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



- Pointes en nylon de 21 mm.
- Manche ergonomique en plastique antidérapant.

	RÉF				
ROULEAU DÉBULLEUR 230 MM	RD230-21	230 mm	sans	0,23 kg	25 pcs

ROULEAU DÉBULLEUR

Rouleau débulleur avec manche en alliage de zinc, déflecteur et pointes en nylon de 21 mm, idéal pour le dégazage des ragréages sur grandes surfaces.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



- Pointes en nylon de 21 mm.
- Embout pour manche télescopique en alliage de zinc.
- Avec déflecteur pour prévenir les projections de matière.

	RÉF				
ROULEAU DÉBULLEUR 250 MM	RD250-21	250 mm	avec	0,76 kg	10 pcs
ROULEAU DÉBULLEUR 500 MM	RD500-21	500 mm	avec	1,30 kg	10 pcs

PERCHES TÉLESCOPIQUES

PERCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM 1 À 2 M

Perche télescopique en aluminium, extensible de 1 à 2 m, compatible avec les rouleaux débulleurs.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Longueur réglable de 1 m à 2 m pour une portée et une flexibilité optimales.
Embout permettant un montage rapide et une fixation solide.
Perche en aluminium offrant une durabilité supérieure.

	RÉF				
PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM	PT-A	1 m à 2 m	oui	1,20 kg	5 pcs

POCHOIRS À JOINTS

KIT DE 3 POCHOIRS À JOINTS

Kit de 3 pochoirs à joints, conçus pour une application précise et efficace du mortier de jointoiement, offrant une grande capacité pour un travail prolongé sans rechargement fréquent.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Embout de protection en PVC.
Pochoirs lavables et réutilisables.

	RÉF			
KIT DE 3 POCHOIRS À JOINTS	Poch-3	L x l : 600 x 340 mm	0,10 kg	20 pcs

ÉPONGES

ÉPONGE HYDRO


Éponge Hydro compacte avec structure à haute capacité d'absorption, spécialement conçue pour le nettoyage des joints et des surfaces carrelées pendant et après la pose.



Très haute capacité d'absorption.

NOUVEAU


CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



	RÉF			
ÉPONGE HYDRO	SP-P	H x l x L : 6,5 x : 11 x 16 cm	0,031 kg	126 pcs

TALOCHE AVEC ÉPONGE HYDRO

Taloche avec éponge Hydro et poignée ergonomique, conçue pour le nettoyage du carrelage, avec une absorption très élevée.



Très haute capacité d'absorption.
Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.

NOUVEAU


CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



	RÉF			
TALOCHE AVEC ÉPONGE HYDRO	TM	H x l x L : 3 x 14 x 28 cm	0,251 kg	40 pcs

TALOCHE AVEC ÉPONGE HYDRO (DÉCOUPE)

Taloche avec éponge Hydro découpe et poignée ergonomique, conçue pour le nettoyage du carrelage, avec une absorption très élevée.



Très haute capacité d'absorption.
Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



	RÉF			
TALOCHE AVEC ÉPONGE HYDRO (DÉCOUPE)	TM-S	H x l x L : 3 x 14 x 28 cm	0,251 kg	40 pcs


PLATOIRS

PLATOIR À JOINTER

Platoir à jointer avec lame en caoutchouc robuste et poignée ergonomique, idéal pour appliquer et répartir précisément le mortier de jointoiement.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL

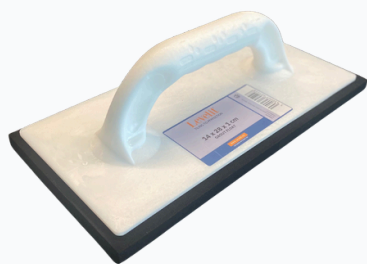

Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.


	RÉF			
PLATOIR À JOINTER 24 X 12 X 1 CM	PN-120	L x l x H : 24 x 12 x 1 cm	0,234 kg	50 pcs
PLATOIR À JOINTER 28 X 14 X 1 CM	PN-140	L x l x H : 28 x 14 x 1 cm	0,234 kg	50 pcs

PLATOIR ÉPOXY SOUPLE

Platoir époxy souple avec lame en caoutchouc flexible et poignée ergonomique, spécialement conçu pour l'application précise des mortiers-joints époxy.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL

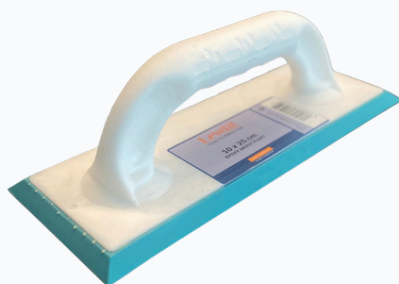

Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.

	RÉF			
PLATOIR ÉPOXY SOUPLE 25 X 10 CM	PN-E	L x l x H : 25 x 10 x 1 cm	0,335 kg	10 pcs

MAILLETS EN CAOUTCHOUC

MAILLET EN CAOUTCHOUC BLANC

Maillet avec tête en caoutchouc blanc (80 ±5 Shore A) et manche soft grip antidérapant, conçu pour la pose précise des carreaux sans marquer les surfaces.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Tête en caoutchouc blanc souple (80 ±5 Shore A), ne laissant aucune trace.
Manche soft grip antidérapant et ergonomique.
Manche renforcé par tube en acier.

	RÉF			
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 340 G	MC-B340	soft grip	0,34 kg	6 pcs
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 450 G	MC-B450	soft grip	0,45 kg	6 pcs
MAILLET CAOUTCHOUC BLANC 680 G	MC-B680	soft grip	0,68 kg	6 pcs

MAILLET EN CAOUTCHOUC NOIR

Maillet avec tête en caoutchouc noir dur (85 ±5 Shore A) et manche en bois, idéal pour la pose de carreaux épais et lourds.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Tête en caoutchouc noir dur, idéale pour les carreaux épais et lourds.
Manche en bois de haute qualité.

	RÉF			
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 340 G	MC-N340	bois	0,34 kg	6 pcs
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 450 G	MC-N450	bois	0,45 kg	6 pcs
MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 680 G	MC-N680	bois	0,68 kg	6 pcs

RACLETTES EN CAOUTCHOUC

RACLETTÉ CAOUTCHOUC

Raclette avec lame en caoutchouc noir, idéale pour l'application et la finition précise du mortier de jointoiement.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Lame en caoutchouc flexible.
Poignée en bois de haute qualité.

	RÉF			
RACLETTÉ CAOUTCHOUC NOIR 20 CM	VR-20	L x l x H : 24 x 12 x 1 cm	0,095 kg	10 pcs
RACLETTÉ CAOUTCHOUC NOIR 30 CM	VR-30	L x l x H : 28 x 14 x 1 cm	0,145 kg	10 pcs

PEIGNES À COLLE INOX

PEIGNE À COLLE

Peigne en acier inoxydable avec manche en bois (180 mm), idéal pour l'application et la répartition précise du mortier-collé.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



	RÉF			
PEIGNE INOX 4 x 4 mm	PC180-I4	bois	0,22 kg	120
PEIGNE INOX 6 x 6 mm	PC180-I6	bois	0,22 kg	120
PEIGNE INOX 8 x 8 mm	PC180-I8	bois	0,22 kg	120

KITS À JOINT

KIT À JOINT 22 LITRES

Kit complet de 22 litres pour le jointoiment et le nettoyage final des surfaces carrelées après l'application du mortier de joint.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Kit complet avec tous les accessoires nécessaires au jointoiment.
Comprend une taloche éponge hydro et un plateau à joint.
Comprend une grille, 3 rouleaux, un couvercle et 4 roulettes.

	RÉF			
KIT À JOINT 22 LITRES	KIT-22	L x l x H : 49 x 24 x 24 cm	2,834 kg	1 pcs

KIT À JOINT 12 LITRES

Kit complet de 12 litres pour le jointoiment et le nettoyage final des surfaces carrelées après l'application du mortier de joint.

NOUVEAU

CATÉGORIE
BASIQUE



Kit complet avec tous les accessoires nécessaires au jointoiment.
Comprend une grille, 1 rouleaux et un couvercle.

	RÉF			
KIT À JOINT 12 LITRES	KITB-12L	L x l x H : 40 x 23 x 17 cm	1,285 kg	1 pcs

KIT À JOINT 24 LITRES

Kit complet de 24 litres pour le jointoiment et le nettoyage final des surfaces carrelées après l'application du mortier de joint.

NOUVEAU

CATÉGORIE
BASIQUE



Kit complet avec tous les accessoires nécessaires au jointoiment.
Comprend une grille, 2 rouleaux, un couvercle et 4 roulettes.

	RÉF			
KIT À JOINT 24 LITRES	KITB-24L	L × l × H : 49 × 24 × 24 cm	1,582 kg	1 pcs

MALAXEURS

LEVELIT MIX 1800-FORCE

Le malaxeur MIX 1800-FORCE est conçu pour un usage professionnel intensif. Grâce à son moteur puissant de 1800 W, sa boîte à 2 vitesses et son variateur électronique, il assure un mélange homogène et constant, même pour les matériaux épais et visqueux.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL


PUISSANCE
1800W

RACCORD
M14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 220 – 240 V / 50-60 Hz
- Vitesse I : 180-400 tr/min
- Vitesse II : 300-700 tr/min
- Réglage de la vitesse : électronique (7 positions)

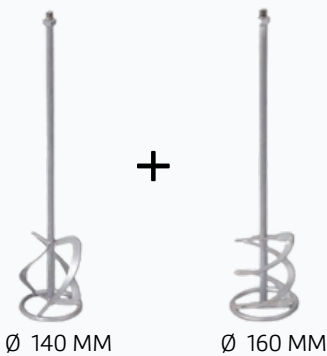

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- | | |
|----------------------|--|
| Démarrage progressif | Assure un démarrage sans projections et un meilleur contrôle dès l'activation. |
| Puissance constante | Évite les variations de vitesse pour garantir un mélange régulier. |
| Boîte à 2 vitesses | Permet d'adapter la rotation et le couple selon l'application. |
| Couple élevé | Facilite le travail des matériaux épais comme colles, mortiers et enduits. |
| Poignée ergonomique | Améliore le confort d'utilisation et réduit la fatigue lors des travaux prolongés. |

	RÉF				
LEVELIT MIX 1800-FORCE	MX1800-BX	220 – 240 V	180-700 tr/min	1800 W	+ 2 fouets de malaxage

FOUETS DE MALAXAGE

FOUET DE MALAXAGE SPIRALE

Fouet de malaxage spirale 600 mm, idéal pour le mélange homogène de colles, mortiers et enduits. Fouet galvanisé avec connexion M14, compatible avec la plupart des malaxeurs standards.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Compatible avec tous les malaxeurs équipés d'un raccord M14.
Convient pour le mélange de colles, enduits et autres matériaux de construction.
Forme spirale assurant un mélange rapide et homogène sans effort.

	RÉF	Ø	Ø		
FOUET DE MALAXAGE SPIRALE Ø120X600 MM	MR1-120	spirale	120 mm	15-25 kg	12 pcs
FOUET DE MALAXAGE SPIRALE Ø140X600 MM	MR1-140	spirale	140 mm	25-40 kg	12 pcs
FOUET DE MALAXAGE SPIRALE Ø160X600 MM	MR1-160	spirale	160 mm	30-60 kg	12 pcs

FOUET DE MALAXAGE MORTIER

Fouet de malaxage hélicoïdal 600 mm, conçu pour le mélange intensif des mortiers et matériaux à forte viscosité. Sa géométrie renforcée améliore la pénétration et réduit l'effort lors des applications exigeantes.

NOUVEAU

CATÉGORIE
PROFESSIONNEL



Compatible avec tous les malaxeurs équipés d'un raccord M14.
Idéal pour le mélange de mortiers et matériaux de construction, même visqueux.
Forme hélicoïdale optimisée pour un mélange rapide, homogène et sans effort.

	RÉF	Ø	Ø		
FOUET DE MALAXAGE MORTIER Ø120X600 MM	MR2-120	hélicoïdale	120 mm	15-25 kg	12 pcs
FOUET DE MALAXAGE MORTIER Ø140X600 MM	MR2-140	hélicoïdale	140 mm	25-40 kg	12 pcs

The background is a dark grey, textured surface resembling stone or marble, with subtle veins and a slightly rough texture. In the top left and bottom right corners, there are faint, thin orange lines forming geometric shapes. The main text is centered and consists of the brand name 'Levelit' in a large, orange, serif font, followed by a registered trademark symbol (®). Below it, the tagline 'TILING TO PERFECTION' is written in a smaller, white, sans-serif, all-caps font.

Levelit[®]

TILING TO PERFECTION

www.levelit.eu

LEVELIT BELGIUM | Baeckelmansstraat 131 A0001, 2830 Tiselt - Belgique | E-mail: info@levelit.eu | Tel. +32 3 886 34 43

LEVELIT FRANCE | 10 Rue Michel Servet, 59000 Lille - France | E-mail: info@levelit.eu | Tel. +33 3 53 32 01 05